



c' est tout simple!

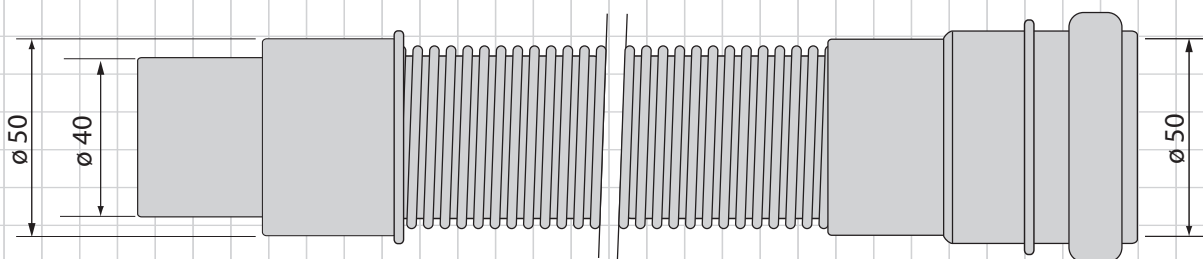

Airfit

Tuyau flexible de raccordement HT DN 50

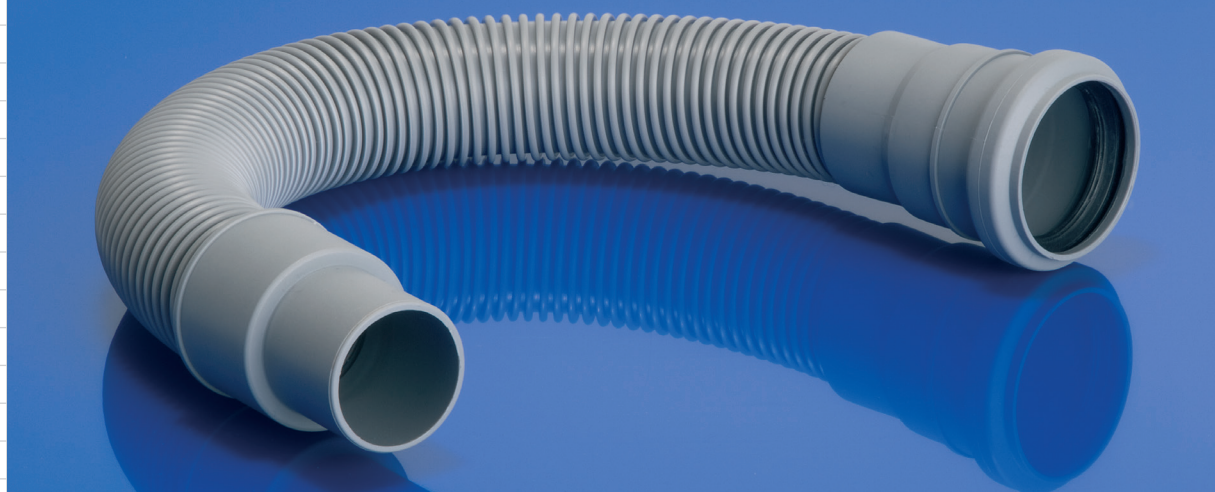

Long.: 250 mm - 500 mm - 750 mm - 1000 mm couleur: gris

Art. Nr. **50225AS** Long. **250 mm**

Art. Nr. **50500AS** Long. **500 mm**

Art. Nr. **50750AS** Long. **750 mm**

Art. Nr. **51000AS** Long. **1000 mm**

Le tuyau flexible de raccordement et d'évacuation est la vraie solution pour une jonction rapide et flexible de :

- receveurs de douche
- baignoires
- lavabos, etc.

Le tuyau flexible de raccord présente ces avantages: :

- Intérieur quasiment lisse.
- Insensible à l'engorgement.
- Résistant à la pression jusqu'à 0,5 bar.
- Résiste sur une courte durée à une température jusqu'à 100°C.
- Fabriqué à partir de plastique résistant aux solutions acides et aux hautes températures.
- Raccord de manchon DN 50.
- Bout mâle DN 50 – DN 40.
- Construction solide et stable.

Airfit GmbH & Co. KG • Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 • 53947 Nettersheim - Germany

Tel.: +49 (0) 2486 80 28 19 • Fax.: +49 (0) 2486 80 27 37 • www.airfit.eu • post@airfit.eu • Une entreprise du groupe Zimmermann